

Material de Construcción		
Tipo	Cantidad M2	%
Ladrillo y cemento	14,982.30	8.60
Concreto Armado	143.94	0.08
Concreto Simple	24,316.52	13.95
Precario	6,958.55	3.99
Sillar	1,725.85	1.00
Sin construcción	126,150.46	72.38
<b>total</b>	<b>174277.62</b>	<b>100.00</b>

COORDENADAS UTM		
PTO.	E	N
1	234164.0110	8188582.1182
2	234236.5478	8188486.6111
3	234199.6168	8188464.4304
4	234118.5606	8188283.1354
5	234056.6240	8188231.1372
6	234033.2920	8188170.8302
7	233640.9230	8187947.3932
8	233606.6860	8188056.6782
9	233605.2730	8188084.7282
10	233651.7490	8188123.9272
11	233624.9846	8188161.9728
12	234006.5121	8188459.4192
13	234050.0736	8188466.2028
14	234039.7481	8188487.8863
15	233646.3001	8188334.1656
16	233882.2291	8188378.1827
17	233871.0296	8188438.3214
18	233896.9640	8188442.3600
19	234197.5139	8188670.2752
20	234362.9204	8188452.4894
21	234123.4513	8188207.2250
22	234026.8580	8188022.0245
23	233778.3842	8187833.6596
24	233590.2611	8188109.1066
25	233613.4348	8188128.6519
26	233609.4742	8188149.8806
27	233671.6398	8188198.3462

**LEYENDA**

- AREA DE INTERVENCIÓN
- AREA DE INFLUENCIA


**TOPOGRAFIA CADA 2M**

- CURVA MAYOR
- CURVA MENOR

**MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN**

- LADRILLO Y CEMENTO
- CONCRETO ARMADO
- CONCRETO SIMPLE
- PRECARIO
- SILLAR
- SIN CONSTRUCCIÓN

LOCALIZACIÓN :

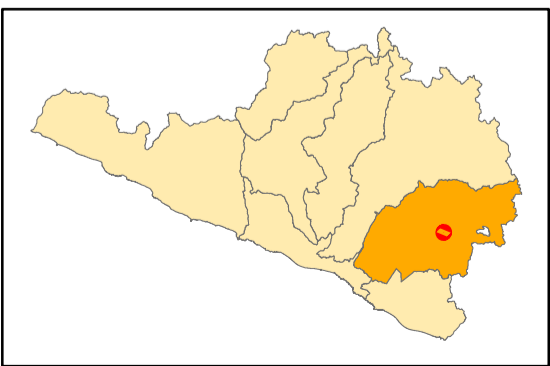

MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL  
DE MIRAFLORES

**PLAN ESPECÍFICO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL  
DE MIRAFLORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES,  
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, 2024-2034.**

REGION: AREQUIPA	PLANO:	<b>LEVANTAMIENTO: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN</b>	
PROVINCIA: AREQUIPA			
DISTRITO: MIRAFLORES			
ESCALA: 1 / 3500			
FECHA : AGOSTO - 2024	APROBADO: de del 2024	ORDENANZA MUNICIPAL: N° del del 2024	LAMINA: <b>III-03</b>